




二連給水弁

Water Control Valve

多彩な用途に使用できる標準型二連給水電磁弁

One-in Two-out water valve applicable to various needs

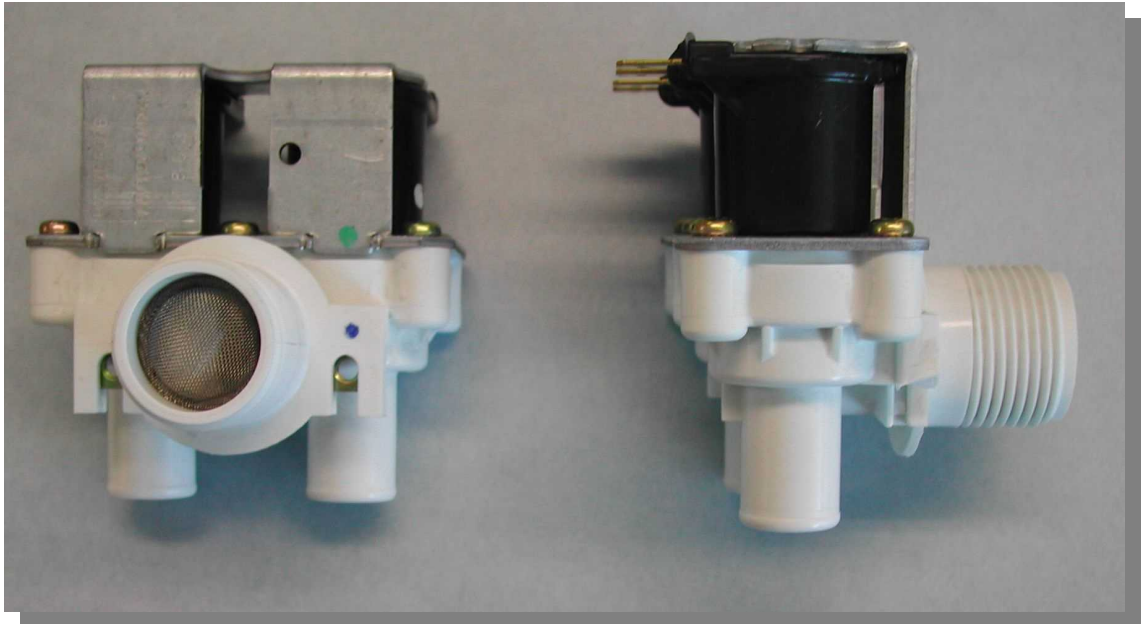

特長 Features

- ・独自の定流量弁を採用することにより、各々1L/min～30L/minの間で任意の流量に設定可能
Unique flow control system realizes optional flow rate settings from 1L/min to 30L/min. at each outlet.
- ・コイルは特殊樹脂(UL94 V-0)フルモールドにより絶縁性に優れ、高い耐発火特性を実現
Special resin encapsulated coil (UL94 V-0) provides high insulation and high flame retardance.
- ・パイロット方式により広範囲な水圧(0.02～1.0MPa)に対応
Pilot-operated valve applicable to wide range of pressure from 0.02～1.0MPa.
- ・特殊ステンレス採用のアマチュアは優れた耐蝕性
Special stainless steel realized rust-free armature.


用途 Applications

- ・ 全自動洗濯機 Autowashers
- ・ 水制御機器他 Water-control equipment

仕様 Specifications

| | | |
|-----------|--------------------------|--|
| 1. 定格 | Ratings | AC100V-50/60Hz 110/120V-50/60Hz 200/240V-50Hz |
| 2. 端子 | Terminals | 0.8mm × # 250 |
| 3. 使用流体 | Operating fluid | 上水 Tap water 60 |
| 4. 使用圧力範囲 | Operating pressure range | 0.02 ~ 1.0MPa |
| 5. 耐水圧 | Watertight | 2.0MPa. |
| 6. 使用周囲温度 | Ambient temperature | -10 ~ 50 |
| 7. 耐久性能 | Endurance | 50,000回以上 50,000 operations or more |

流量特性 (例) Flow Rate (Example)

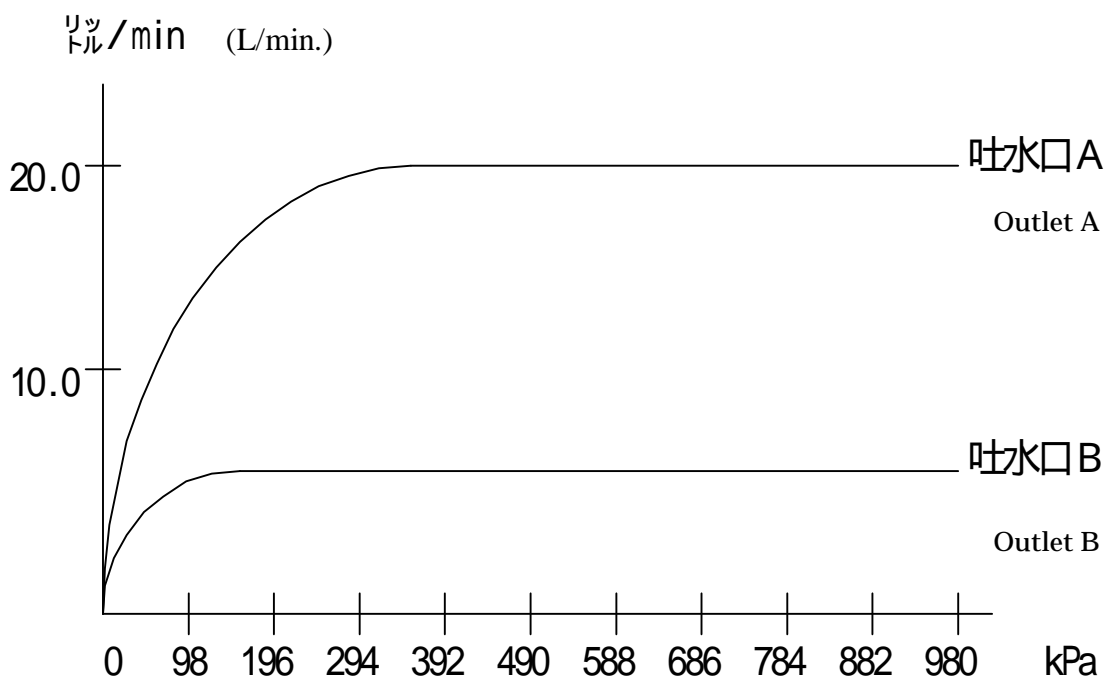

製品改良等により、仕様・寸法をお断りなく変更することがありますのでご了承ください。
Information subject to change without notice.

発売元
お問い合わせ先



テクノエクセル株式会社

〒382-0097 長野県須坂市大字須坂字八幡裏1588

TECHNO EXCEL CO., LTD.

1588, Hachiman-Ura, Suzaka, Nagano 3820097 JAPAN

TEL. 026-245-0580 FAX. 026-245-7816 E-mail. sales@exl.jp